



PARTER

Závlahové systémy



ZAVLAŽOVACÍ VOZÍK REMO 3 T

POUŽITIE


Zavlažovací vozík REMO 3 T, je ideálnym riešením pre kluby, kde automatický systém závlahy s výsuvnými postrekovačmi nieje ekonomický, alebo vhodný. Vďaka svojej cene, spoľahlivosti a dokonalej závlaha je atraktívnym riešením aj pre menšie kluby.

Určený je na futbalové a atletické ihriská, alebo aj na iné veľké trávnaté plochy napr. u priemyslových areálov, kde je obtiažne inštalovať podzemný automatický závlahový systém s ovládacou jednotkou. Po upevnení vodiaceho lana na protiľahlý koniec zavlažovanej plochy a zapojení na zdroj vody, sa REMO 3T už pohybuje po ihrisku sám. Pohyb mu umožňuje tlakom vody poháňaný turbínový motor, fungujúci bez paliva a bez el. prúdu. Prívod vody je zabezpečený tlakovou hadicou. Po dosiahnutí cieľu sa zariadenie samo vypne. Závlaha futbalového ihriska obvykle prebieha v dvoch pozdĺžnych pruhoch. Stačí len zapojiť hadicu a zapnúť čerpadlo.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Rýchlosť pohybu 15 až 30 m / hod (v závislosti na prietoku a tlaku vody)
- Automatické vypnutie pri dosiahnutí konca dráhy
- Vodou poháňaný turbínový hydromotor
- Požadovaný prietok v mieste pripojenia : $Q = 0,5 - 0,9 \text{ l/s}$
- Požadovaný tlak v mieste pripojenia : $P = 4,5 - 6,5 \text{ Bar}$
- Požadovaný tlak na vozíku : $P = 3,5 - 5,5 \text{ Bar}$
- Polomer dostreku postrekovača závisí na modeli trysky
- Štandardne dodávaný mosadzný postrekovač RC 130F 3/4" (je možné nahradiť iným modelom – napr. 1" RC 165, 170, 172)
- Pre RC 130 F (3/4") je polomer dostreku 15 až 17 m
- 5 variant trysiek (pre kruhový postrekovač RC – 130 F)
- (RC 130 F s tryskami 3/16" x 1/8" : $R = 16 \text{ m} / 3,5 \text{ Bar}$)
- Pre RC 170 F (1") je polomer dostreku cez 20 m
- Doporučená veľkosť hadice 1" alebo 5/4" (nieje súčasťou)
- Jednoduchá obsluha 1 osobou

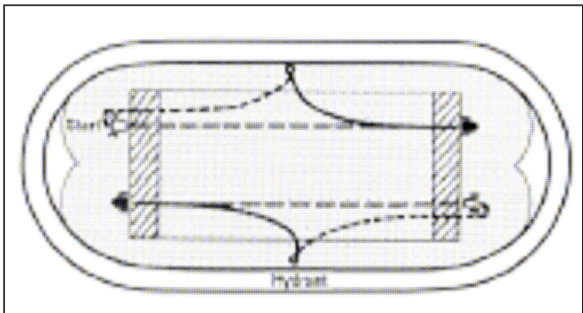

PARTER závlahové systémy, Dolná 5, 927 00 Šaľa
Tel: 031/7705056, 7701281 Fax: 031/7706768

www.parter.sk e-mail: parter@parter.sk