

since 1974...




GREENCARE

www.ormasrl.it



www.ormasrl.it

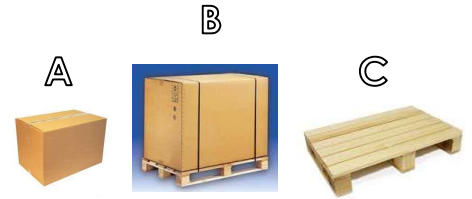

| modello model modele Modelle modelos | pressione ingresso | velocità di avvolgimento | superficie irrigata | peso macchina | imballo package emballage Verpackung embalaje | peso lordo | dimensioni dimensions dimensions Abmessunge dimensiones |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---|
| | inlet pressure | rewind speed | wetted area | machine weight | | gross weight | |
| | pression d'entrée | vitesse d'enroulement | surface arrosée | poids de la machine | | poids brut | |
| | Eingangsdruck | Wickelgeschwindigkeit | beregnete Fläche | Maschinengewicht | Verpackung | Bruttogewicht | Abmessunge |
| | presión en entrada | velocidad de enrollamiento | superficie mojada | peso de la máquina | embalaje | peso bruto | dimensiones |
| | min max | min max | m2 | kg. | | kg. | cm. |
| Passeggiando 30m | 2 - 4 bar | 8 - 20 m/h | 500 / 1100 mq | 28 | A | 28 | 41x80x48 |
| Leader 20/40m | 2 - 4 bar | 8 - 20 m/h | 1300 mq | 35 | A | 35 | 41x80x48 |
| Leader 25/50m | 2 - 4 bar | 8 - 40 m/h | 1600 mq | 65 | B | 75 | 60x80x90 |
| Leader 32/70m | 2,5 - 5,5 bar | 8 - 30 m/h | 3000 mq | 110 | B | 124 | 90x90x110 |
| Leader 32/120m | 3 - 5,5 bar | 8 - 30 m/h | 4800 mq | 195 | B | 231 | 145x105x140 |
| Leader 40/120m | 3 - 5,5 bar | 8 - 30 m/h | 5000 mq | 210 | B | 246 | 145x105x140 |
| Leader 50/150m | 3 - 5,5 bar | 8 - 30 m/h | 7600 mq | 360 | C | 393 | 170x133x175 |
| Leader 50/180m | 3 - 5,5 bar | 8 - 30 m/h | 8400 mq | 390 | C | 423 | 170x133x175 |
| Leader 63/110m | 3 - 5,5 bar | 8 - 30 m/h | 6900 mq | 380 | C | 413 | 170x133x175 |





Leader 50

Ø 50 mm x 150 m – 180 m



www.ormasrl.it

| diametro ugello nozzle diameter diamètre de la buse Regnerduse Diametro tobera | pressione entrata inlet pressure pression entrée Eingangsdruk presión entrada | portata flow débit Wasserverbrauch caudal | | largh. max. irrigata max. wetted width largueur max. arrosé Beregnete Breite máx. anchura mojada | largh. utile irrigata useful wet width largueur utile arrosé Beregnete Breite anchura mojada útil | intensità di pioggia in mm sprinkling density in mm intensité de la pluie en mm Beregnungsdichte in mm densidad de lluvia en mm | | |
|--|---|---|------|--|---|---|-------|-------|
| mm. | bar | l/min | m3/h | mt | 85% | 10m/h | 20m/h | 30m/h |
| Leader 50/150m - 180m | | | | | | | | |
| 9 | 3,0 | 88 | 5,3 | 36 | 31 | 14,7 | 7,4 | 4,9 |
| | 4,0 | 107 | 6,4 | 40 | 34 | 16 | 8,0 | 5,3 |
| | 5,1 | 124 | 7,4 | 43 | 37 | 17,3 | 8,7 | 5,8 |
| 10 | 3,0 | 107 | 6,4 | 38 | 32 | 16,9 | 8,5 | 5,6 |
| | 4,2 | 130 | 7,8 | 42 | 36 | 18,6 | 9,3 | 6,2 |
| | 5,3 | 151 | 9 | 45 | 38 | 20,1 | 10,1 | 6,7 |
| 12 | 3,3 | 149 | 8,9 | 42 | 36 | 21,3 | 10,7 | 7,1 |
| | 4,7 | 182 | 10,9 | 47 | 40 | 23,2 | 11,6 | 7,7 |
| | 6,0 | 211 | 12,6 | 52 | 44 | 24,3 | 12,2 | 8,1 |





Leader 50

Ø 50 mm x 150 m - 180 m



| codice | descrizione |
|-----------------|---|
| LE50150A | Leader 50 m. 150 turbina |
| LE50180A | Leader 50 m. 180 turbina |
| | completo di carrello porta irrigatore, irrigatore a settori con boccagli 9, 10 e 12 mm, intensità di pioggia e velocità di irrigazione regolabile, guidatubo, arresto automatico e chiusura passaggio acqua a fine irrigazione (sovrapressione), sollevamento carrello porta irrigatore |
| LE0012 | tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi |
| LE0023 | arresto automatico senza chiusura acqua (in aggiunta allo standard) |
| LE0025 | arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard) |
| LE0040 | chiusura acqua fine irrigazione per bassa pressione (in alternativa alla chiusura per alta pressione standard) |
| LE0015 | barra con ugelli orientabili per irrigazione in serre (fascia irrig. 8 m.) |
| LE0033 | pallet cm. 170 x 133 |
| LE0034 | imballo nylon su pallet cm. 170 x 133 x 175 H |
| LE0035 | ala piovana lunghezza 12 m. - 14 ugelli - fascia irrigata 16 m. |
| LE0017 | ala piovana lunghezza 16 m. - 18 ugelli - fascia irrigata 20 m. |
| LE0036 | carrello zincato su ruote per ala piovana cod. LE0017 - LE0035 |
| LE0037 | filtro per ala piovana LE0017 - LE0035 |

| code | description |
|-----------------|--|
| LE50150A | Leader 50 m. 150 turbine (Ø 50 mm PE hose - 150 m lenght) |
| LE50180A | Leader 50 m. 180 turbine (Ø 50 mm PE hose - 180 m lenght) |
| | with sprinkler trolley, sectorial sprinkler with nozzles 9 10 and 12 mm, adjustable flow rate and irrigation speed, hoseguide, automatic stop and water stopping at end irrigation (overpressure), sprinkler trolley lifting |
| LE0012 | 3 m flexible connection pipe with joints |
| LE0023 | stopping device without water stop (to add to standard) |
| LE0025 | stopping device without water stop (on alternative to standard) |
| LE0040 | low pressure water stopping valve at end irrigation (on alternative to standard) |
| LE0015 | boom for under trees and greenhouses (sprinkling width 8m)  |
| LE0033 | pallet cm. 170 x 133 |
| LE0034 | nylon packaging on pallet cm. 170 x 133 x 175 H |
| LE0035 | boom 12 m long - 14 nozzles - sprinkling width 16 m |
| LE0017 | boom 16 m long - 18 nozzles - sprinkling width 20 m |
| LE0036 | hot galvanized trolley with two wheels for booms LE0017-LE0035 |
| LE0037 | filter for booms LE0017 - LE0035 |

| Kode | Beschreibung |
|-----------------|---|
| LE50150A | Leader 50 m. 150 Turbine |
| LE50180A | Leader 50 m. 180 Turbine |
| | Turbinenantrieb, Regnerwagen, Regner mit 9 10 und 12 mm Düse, regulierbare Regensintensität und Schlauchgeschwindigkeit durch by-pass Turbine, Endebewässerungshemmenvorrichtung mit Wasserselbstanschluss, selbstätig Wagenheben |
| LE0012 | 3 m. Verbindungsschlauch mit Geka |
| LE0023 | Mechanische Abschaltung mit Wasserverschluss (ausserdem Standard) |
| LE0025 | Mechanische Abschaltung ohne Wasserverschluss (Alternative) |
| LE0040 | Wasserselbstanschluss am Beregnungsende mit niedriger Druck (Alternative) |
| LE0015 | Stange mit orientierbar Düsen (Beregnungsbreite 8m.) |
| LE0033 | pallet cm. 170x130  |
| LE0034 | nylon Verpackung mit pallet cm. 170 x 130 x 175 H |
| LE0035 | Stange mit Düsen 12 m. Breite - Bewässerungsbreite 16 m. |
| LE0017 | Stange mit Düsen 16 m. Breite - Bewässerungsbreite 20 m. |
| LE0036 | Regnerwagen für Stange LE0017 LE0035 |
| LE0037 | Filter für Stange LE0017 LE0035 |



I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso.

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it

All data, indications and illustrations are informative only. They are subject to change at any time without previous notice and without incurring obligation. General conditions of sale are listed on the site: www.ormasrl.it

Alle Angaben und Bildungen in diesem Prospekt haben informativen Charakter. Anderungen jederzeit ohne Voranmeldung vorbehalten.

Allgemeine Verkaufsbedingungen sind auf der Website aufgeführt: www.ormasrl.it



O.R.M.A. S.R.L.

Via Giardino 10/a - 40026 Giardino di Imola (Bo) Italy

tel. +39 0542 55095 fax +39 0542 55467

e-mail: info@ormasrl.it

www.ormasrl.it